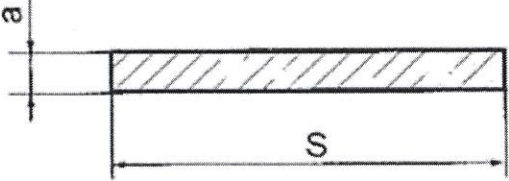


УТВЕРЖДАЮ

Менеджер ОРиСП

ФИО Исмаев В. Т.
« 13 » июня 2026 г.

Техническое задание на закупку товара
«Стеклопакет однокамерный 0.61x1.15 м со стек номером 00.03.359»

п/п №	Параметры требований закупаемых товаров (предмет закупки)	Стеклопакет однокамерный 0.61x1.15 м  Рисунок 1
1	Наименование/вид количество /объемы единица измерения	Стеклопакет однокамерный 0.61x1.15 м применяется для остекления оконных и дверных проемов в зданиях и сооружениях, обеспечивает тепло- и шумоизоляцию помещений, защиту от внешних климатических воздействий (ветер, осадки, перепады температур) – в количестве 4 штук.
2	Место поставки товара	Иссык-Кульская область, Жети-Огузский район, золоторудное месторождение Кумтор
3	Сроки (периоды) поставки товара	Две недели
4	Требования к поставляемым товарам	<p>Параметры стеклопакета однокамерного 0,61 × 1,15 м:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Тип – стеклопакет однокамерный (2 стекла, 1 воздушная камера); - Назначение – для установки в оконные конструкции (ПВХ, алюминиевые или деревянные рамы); - Габаритные размеры – 610 × 1150 мм; - Толщина стеклопакета – 20–24 мм; - Тип стекла – листовое флоат-стекло; - Толщина стекла – не менее 4 мм; - Заполнение камеры – осушенный воздух либо инертный газ (аргон допускается); - Дистанционная рамка – алюминиевая с влагопоглотителем (осушителем); - Герметизация – двухконтурная (первичный и вторичный герметик); - Теплоизоляционные свойства – соответствие требованиям для оконных стеклопакетов; - Состояние поверхности – без трещин, сколов, пузырей, загрязнений и иных дефектов; - Кромка стекла – обработанная (без острых повреждений);

		<ul style="list-style-type: none"> - Изделие должно быть пригодно для эксплуатации в условиях наружной среды (температурные перепады, ветровые нагрузки); - Упаковка и транспортировка – стеклопакеты должны быть упакованы в тару (ящики, паллеты или иная защитная упаковка), обеспечивающую сохранность при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах; - Стеклопакеты должны быть защищены от механических повреждений (удары, сколы, трещины), загрязнений и воздействия внешней среды; - Перевозка должна исключать смещение, падение и контакт стеклопакетов между собой; - Поставка должна осуществляться с обеспечением полной сохранности товара до момента приемки Заказчиком; - Соответствие стандартам – изделие должно соответствовать требованиям действующих ГОСТ (ГОСТ 24866–2014).
5	Гарантийные обязательства	<ul style="list-style-type: none"> - Предоставление сертификата качества и/или соответствия на изделие; - Гарантия на герметичность стеклопакета; - Отсутствие заводских дефектов (разгерметизация, запотевание внутри стеклопакета и т. д.); - Замена товара в случае выявления дефектов в гарантийный период.

Составил:

Инженер проекта отдела ОРиСП



Базылбеков А.